



FRANC

TRAILERS TRIGANO

RI 2000
2,64 x 1,67 M

**REMORQUES
PLATEAUX
ROUES
INTÉRIEURES**

Plateau compact très robuste pour tous types de transport

➤ Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud non basculant
- Plancher bois antidérapant encastré
- Anneaux d'arrimage encastrés dans le plancher
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
- Ridelles en option :
 - acier mécano-soudées et galvanisées à chaud
 - rabattables et escamotables sur les 4 côtés
 - avec mains courantes intégrées
 - hauteur totale intérieure de 0,40 m
 - fermetures type BENNE à rattrapage de jeu

Exemple d'utilisation :




Ridelles + bâche plate + arceaux bâche plate



Ridelles + poteaux totalement amovibles



Ridelles + réhausse grillagée H.80 cm

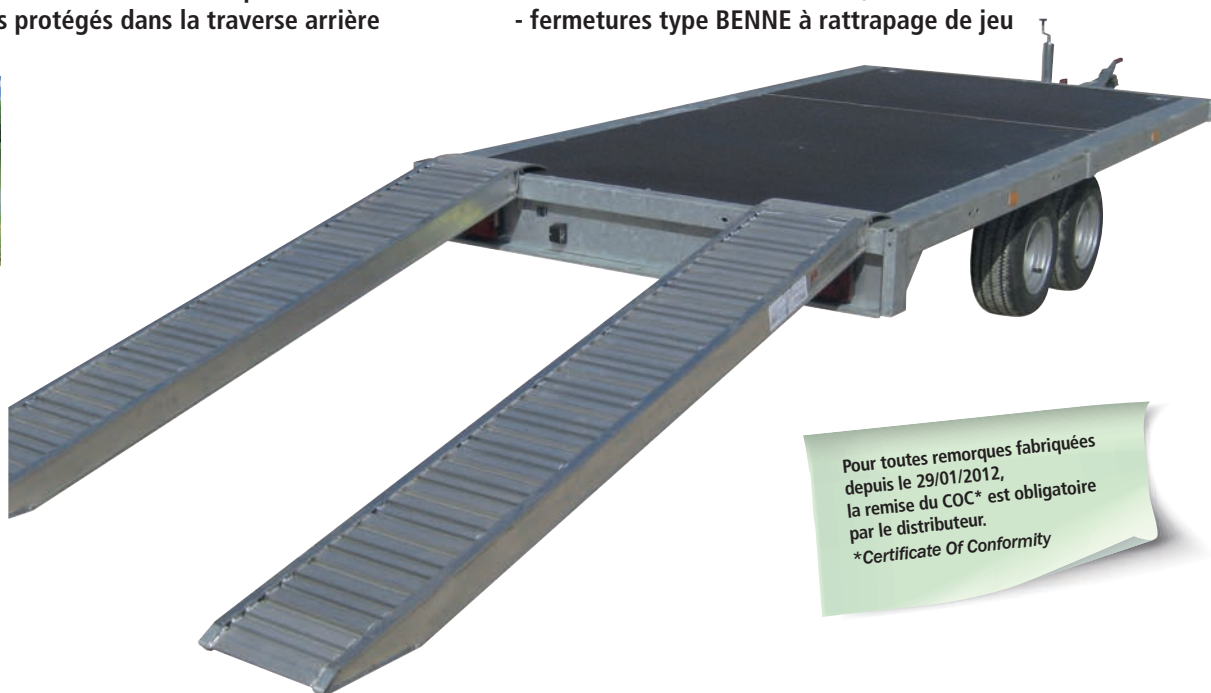

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

Caractéristiques	RI 2074	RI 2130	RI 2132	RI 2202
PTAC	750 kg non freiné	1300 kg freiné	1300 kg freiné	2000 kg freiné
Poids à vide	239 kg	308 kg	350 kg	379 kg
PTAC possible	500 kg - 600 kg	500 kg - 950 kg 1000 kg - 1200 kg	750 kg - 950 kg 1000 kg - 1100 kg - 1200 kg	1600 kg - 1800 kg
Capacité essieu	1 x 750 kg	1 x 1300 kg	2 x 750 kg	2 x 1000 kg
Dimensions plateau nu (m)	2,64 x 1,67	2,64 x 1,67	2,64 x 1,67	2,64 x 1,67
Dimensions utiles (m)	2,56 x 1,59 x 0,40	2,56 x 1,59 x 0,40	2,56 x 1,59 x 0,40	2,56 x 1,59 x 0,40
Dimensions hors tout (m)	3,84 x 1,72	3,84 x 1,72	3,84 x 1,72	3,84 x 1,72
Hauteur du sol au plancher (m)	0,72	0,77	0,72	0,74
Roues	155/70 x 13	185 x 14	155/70 x 13	185/70 x 13

Accessoires disponibles en option

Roue de secours	Support roue de secours	4 Ridelles tôle hauteur 0,40 m
Bâche plate	Arceau pour bâche plate	Porte-échelles
Bâche haute 1,40 m	Rampes aluminium 2,33 m - 2T	Support rampes de montée* (obligatoire si rampes)
2 Béquilles de stabilité arrière	Rehausse grillagée 80 cm	

Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile / Carte grise obligatoire pour les remorques -> PTAC > 500 kg

*Les supports de rampes doivent être montés d'usine et sont obligatoires pour insérer les rampes de montée dans le châssis

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS

